Gegevensblad

Digitale klok

Style 12

Beschrijving:

- ► Verlichte klok met diodes voor binnen of buiten.
- ► Weergave van uur - minuut.
- ► Afwisselend kunnen uur en temperatuur worden weergegeven of kan temperatuur of uur vast worden getoond.
- ► Hoogte van de cijfers: 12 cm; leesbaar tot op 50 meters.
- ► Kleur diodes: rood of geel.
- ► Versies: Onafhankelijk/ontvangst / ontvangst om de minuut van impuls 24V, reeks ½ minuut, ontvangst AFNOR, draadloos radio DTD of radiogesynchroniseerd FI of DCR.

Technische kenmerken:

- ► Matzwarte aluminium behuizing met antireflectie lichtspreidingsfilter voor het buitenmodel.
- ► Helderheid regelbaar op 4 niveaus voor het binnenmodel en middels lichtgevoelige cel voor het buitenmodel.
- ► Blokkeersysteem met vierkante sleutel.
- ► Afleeshoek 120°.
- ► Beschermingsklasse IP51, IK07 voor het binnenmodel en IP53, IK07 voor het buitenmodel.
- ► Gegevens worden gedurende 3 dagen bewaard.
- ► Nauwkeurigheid: 0,2 sec./dag.
- ► Werkt geruisloos.
- ► 2 regel- en programmeertoetsen.
- ► Weergave met dubbele rij diodes, 7 segmenten van 9 diodes.
- ► Voeding 230V ±10%, 50/60 Hz.
- ► Verbruik: 54 mA.
- ► Bedrijfstemperatuur: van 0 tot + 50°C voor het binnenmodel en van -40 tot +70°C voor het buitenmodel.
- ► Gewicht: 5 kg.

Normen:

- ► Norm NF EN50081-1: algemene norm emissie
- ► Norm NF EN50082-1: algemene norm immuniteit
- ► Norm NF EN60950: veiligheid apparatuur voor gegevensverwerking
- ► Norm RADIO: EN 300-220-3
- ► Norm CEM van RADIO-producten: EN 301-489-3

Accessoires voor montage:

► Enkel-/dubbelzijdige steun	935 001
► Enkel-/dubbelzijdige steun met ketting	935 002
► Voet voor plaatsing op tafel	935 003
► Temperatuursensor met 5 m kabel	935 011
► Kabelset voor dubbelzijdige uitvoering	935 012

Kleuren van diodes

Afmetingen in mm

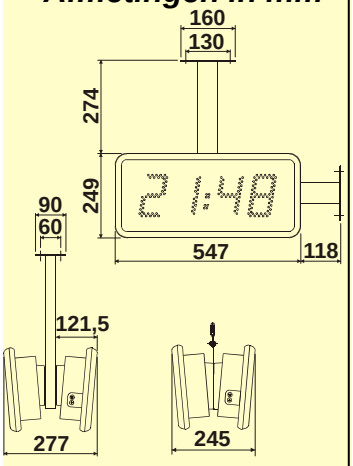

Wandsteun

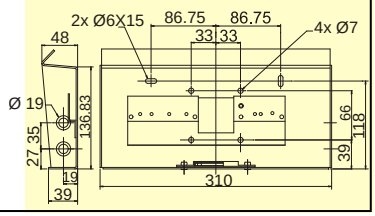

Referenties Style 12

	Binnen	Buiten
► Onafhankelijk/impulsontvangst	935 111	935 311
► Ontvangst AFNOR gecodeerde tijd	935 121	935 321
► Radiogesynchroniseerd FI	935 151	935 351
► Radiogesynchroniseerd DCF	935 161	935 361
► Draadloze DTD-ontvangst	935 171	935 371

Voor de kleur van de diodes dient het laatste cijfer van de referentie te worden gewijzigd: rood (1),geel (3).

CE

AFAQ ISO 9001

Bodet

Ref. 643462 C