

# Gegevensblad

Digitaal uurwerk met chronometer voor operatiezalen

**Style OP 5S**

## Beschrijving:

- ▶ Verlichte klok met diodes voor binnenshuis.
- ▶ Voornamelijk voor gebruik in operatiezalen in ziekenhuizen.
- ▶ Weergave van alleen tijd of afgewisseld met datum of weeknummer of weergave chronometer.
- ▶ Hoogte van de cijfers: 5 cm ; leesbaar tot op 20 meters.
- ▶ Kleur diodes: Rood.
- ▶ Inox behuizing voor klok en bedieningspaneel overeenkomstig de reinigingseisen.
- ▶ Versies: NTP, DHF, ontvangst om de minuut van 24V impuls of ontvangst AFNOR gecodeerde tijd.


## Technische kenmerken van de klok:

- ▶ INOX behuizing (IP54) met mineraal antireflecterend glas.
- ▶ Bevestiging door inbouw in muur met 4 gefreesde gaten Ø4 mm (schroeven niet meegeleverd).
- ▶ Helderheid kan op 4 niveaus worden ingesteld.
- ▶ Afleeshoek 120°.
- ▶ Werkt geruisloos.
- ▶ 2 regel- en programmeertoetsen.
- ▶ Verbruik: 55 mA.
- ▶ Cijfers bestaan uit 7 segmenten van elk 3 dioden.
- ▶ Bedrijfstemperatuur: van -5 tot 50°C.
- ▶ Voeding 230V ±10%, 50/60 Hz of PoE (Power over Ethernet) voor NTP versie.
- ▶ Gewicht: 3 kg.



## Technische kenmerken van het bedieningspaneel:

- ▶ Chronometer uur - minuut - seconde van 0 tot 23: 59 : 59.
- ▶ Inbouwmontage (schroeven niet meegeleverd).
- ▶ Hermetisch bedieningspaneel met aanraaktoetsen; makkelijk te reinigen.
  - Toets weergavemodus tijd d.m.v. led's.
  - Toets weergavemodus chronometer d.m.v. led's.
  - Start/stop-toets: achtereenvolgend drukken om chronometer aan/uit te zetten.
  - Resettoets: de chronometer in stopmodus weer op nul stellen.
- ▶ Aansluiting op klok middels kabel SYT 2-draads 5/10 van maximaal 20 m.
- ▶ Voeding 12 VDC via de klok.
- ▶ Met het bedieningspaneel kunnen tot 10 klokken worden bediend.
- ▶ Bedrijfstemperatuur: van 0 tot 50°C.
- ▶ Veiligheidsklasse: Voorzijde IP55.
- ▶ Gewicht: 255g.

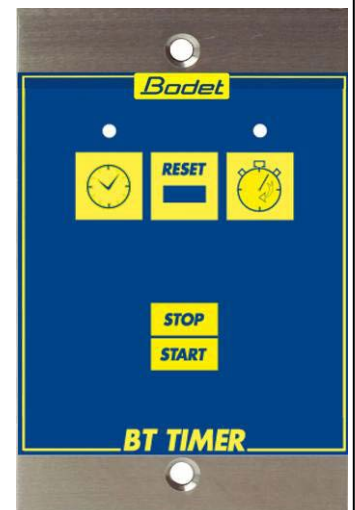

## Normen:


- ▶ Norm NF EN50081-1: algemene norm emissie
- ▶ Norm NF EN50082-1: algemene norm immuniteit
- ▶ Norm NF EN60950: veiligheid apparatuur voor gegevensverwerking

## Referenties:

- ▶ Style OP 5S rood, onafhankelijk / impulsontvangst 936211
- ▶ Style OP 5S rood onafh. / ontvangst zonder bedieningspaneel 936231
- ▶ Style OP 5S rood AFNOR 936221
- ▶ Style OP 5S rood AFNOR zonder bedieningspaneel 936241
- ▶ Style OP 5S rood NTP PoE klokken 936291
- ▶ Style OP 5S rood DHF 936281
- ▶ Style OP 5S rood DHF zonder bedieningspaneel 936271



### Afmetingen van het bedieningspaneel:

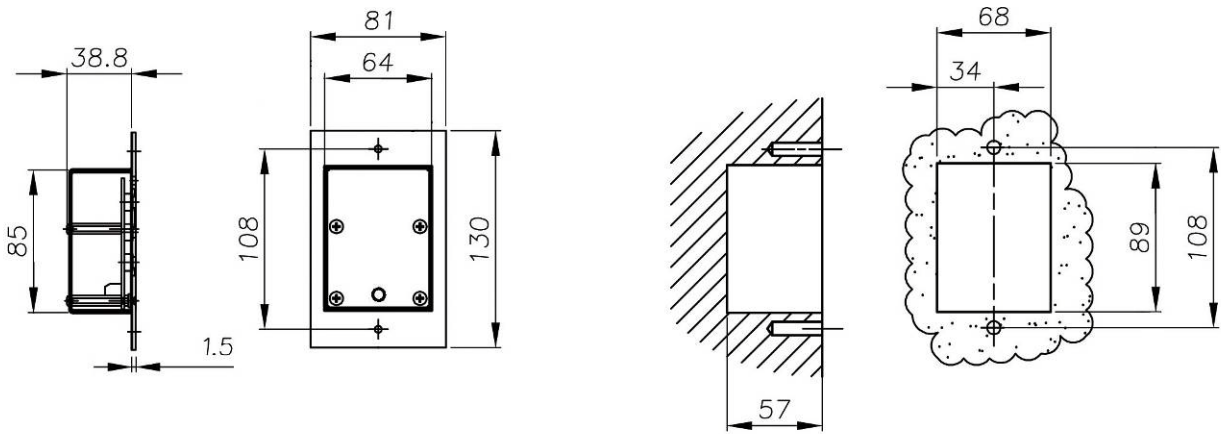

### Afmetingen van de klok:

