

Gegevensblad

Klok 15 cm

HMT LED

Algemene presentatie :

- ▶ Klokken voor binnen of buiten, beschikbaar met verschillende cijfergrootten en 2 zeer heldere led-kleuren.
- ▶ 2 beschikbare led-kleuren : Rood (R), Geel (G).
- ▶ Bediening via toetsenbord met 2 toetsen in de klok of via bedieningspaneel radio HF 433MHz (optie).
- ▶ Optie van radiosynchronisatie via France Inter, DCF of GPS (absolute nauwkeurigheid), AFNOR, DHF, NTP of PC.
- ▶ Verkrijgbaar in enkelzijdige of dubbelzijdige versie.



Voeding :


- ▶ Voeding 115V / 230V +/-6% 50/60HZ.

Weergave :

- ▶ Zichtbaarheid : 60m.
- ▶ Vaste of alternerende weergave van het uur, de datum, temperatuur, op-/aftellen, chloorgehalte, vochtigheidsgraad.
- ▶ Automatische sturing van helderheid: zon, wolken of donker.
- ▶ Instelling van de alterneringsduur (2 tot 6 sec).
- ▶ Weergave in de modus 12 of 24 u. Automatische overschakeling zomer-/wintertijd.
- ▶ Temperatuur in graden Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).
- ▶ Menu om weergave te testen.
- ▶ Optie temperatuur HF 869 MHz : Communicatieafstand (door muur heen) van 50 meter. Inlichtingen worden om de 15 sec naar de klok doorgestuurd.

Mechaniek :

- ▶ Behuizing in zwart aluminium. Niet reflecterend beschermend glas. IP 54 / IK 07.
- ▶ Tropenvaste elektronische kaarten.
- ▶ Muurbevestiging op steun.
- ▶ Gewicht : 6kg.

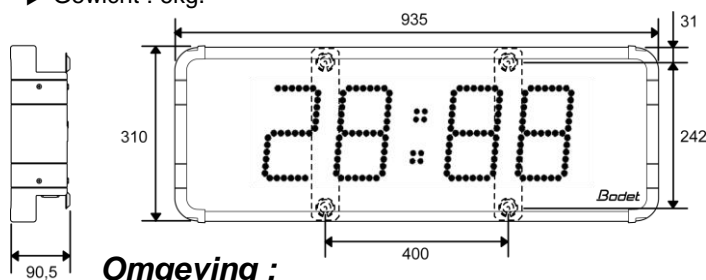

Omgeving :

- ▶ Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +50°C.
- ▶ Vochtigheid : 93 % bij +40°C.



Bedieningspaneel radio HF

Referenties :

- ▶ HMT LED 15 cm
- ▶ HMT LED 15 cm secondaire
- ▶ HF afstandsbediening
- ▶ Bedrade temperatuursensor (5 m)
- ▶ HF temperatuursensor
- ▶ Dubbelzijdige steun

939321
939239
939040
935011
939041
939031



Réf. 643C12A