

BT 2000

De scoreborden van de lijn BT2000 zijn bedoeld voor buitenweergave in sportstadia. Het uitgebreide assortiment voldoet beslist ook aan uw behoeften: 2 verschillende hoogten voor de cijfers: 25 en 45 cm, met weergave van chronometer, score, namen van de teams. Reclamepanelen voor de sponsors zijn een optie.

ALGEMENE KENMERKEN

- Weergave met LED CMS met grote lichtsterkte.
- Afleeshoek 160°.
- Zeer goede leesbaarheid bij om het even welke verlichting.
- Lichtsterkte wordt geregeld via het bedieningspaneel.
- Weergave van tijd met radiosynchronisatie in optie (IF-antenne of GPS).
- Weergave temperatuur is een optie.
- Mogelijkheid om op alle modellen reclamepanelen aan te brengen.



Weergave	Hoogte van de cijfers	Chronometer	Score	Namen van de teams	Weergave van de tijd	Aflesbaar tot
BT 2025 SCORE	25 cm	Neen	0 to 9	Loc/Visit	Neen	120 m
BT 2025 CLUB	25 cm	Minuten	0 to 99	Loc/Visit	Neen	120 m
BT 2025 CLASSIC	25 cm	Minuten und Seconden	0 to 99	Loc/Visit	Ja	120 m
BT 2045 SCORE	45 cm	Neen	0 to 9	Loc/Visitt	Neen	200 m
BT 2045 CLUB	45 cm	Minuten	0 to 99	Loc/Visit	Neen	200 m
BT 2045 CLASSIC	45 cm	Minuten und Seconden	0 to 99	Loc/Visitt	Ja	200 m
BT 2045 ALPHA	45 cm	Minuten und Seconden	0 to 99	Instelbaar 200 m (8 tekens)	Ja	200 m

BEHEREN VAN SPORTWEDSTRIJDEN

- Voetbal, rugby, strandvoetbal, hockey op gras, strandvolley, Baskisch kaartspel, enz.



DRAAGBAAR POCKETPANEEL

- Voor gebruik buiten
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Bediening toeter voor rugby.
- Weergave van de tijd tussen de wedstrijden
 - Communicatie via HF-radiosignalen
 - Werkt op batterijen
 - Afmetingen: 9 x 14,5 x 3 cm.

TAFELPANEEL ALPHAScore


- Für Benutzung unter Schutz oder Pressesaal.
- Bedoeld voor gebruik in beschutte omstandigheden of in perszaal
- Namen van de teams worden via paneel geprogrammeerd.
- Beheer van de installaties in duplex.
- Communicatie via HF-radiosignalen of draad.
- Bediening toeter voor rugby (optie)
- Weergave van tijd tussen de wedstrijden
 - Netvoeding of werking op batterijen met werkingsreserve
 - Afmetingen: 38 x 20 x 6 cm



TECHNISCHE KENMERKEN

- Wordt gemonteerd op vast te gieten onderstel
- Aluminium behuizing met antireflecterend en schokbestendig glas
- Hermetisch gesloten behuizing voor buitengebruik klasse IP 54
- Voeding scoreborden 110/240V 50/60Hz
- Bedrijfstemperatuur: -20° tot 50°C

Serie BT 2025 (hoogte cijfers 25 cm)

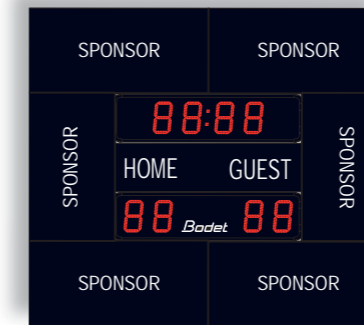

BT 2025 CLASSIC




BT 2025 CLUB



BT 2025 SCORE*


Serie BT 2045 (hoogte cijfers 45 cm)

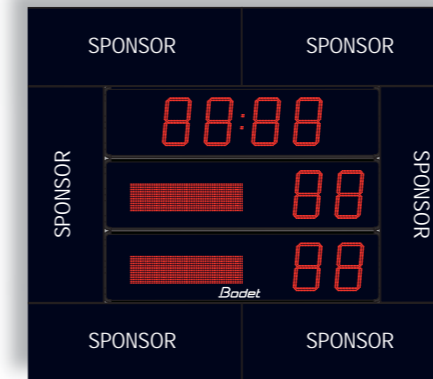


BT 2045 ALPHA



BT 2045 CLASSIC



BT 2045 CLUB



BT 2045 SCORE*

* Ook verkrijgbaar in versie met 2-cijferige score van 0 tot 99